


画面の向こう側と円滑に結んでくれる

木製卓上スタンド

“天使”

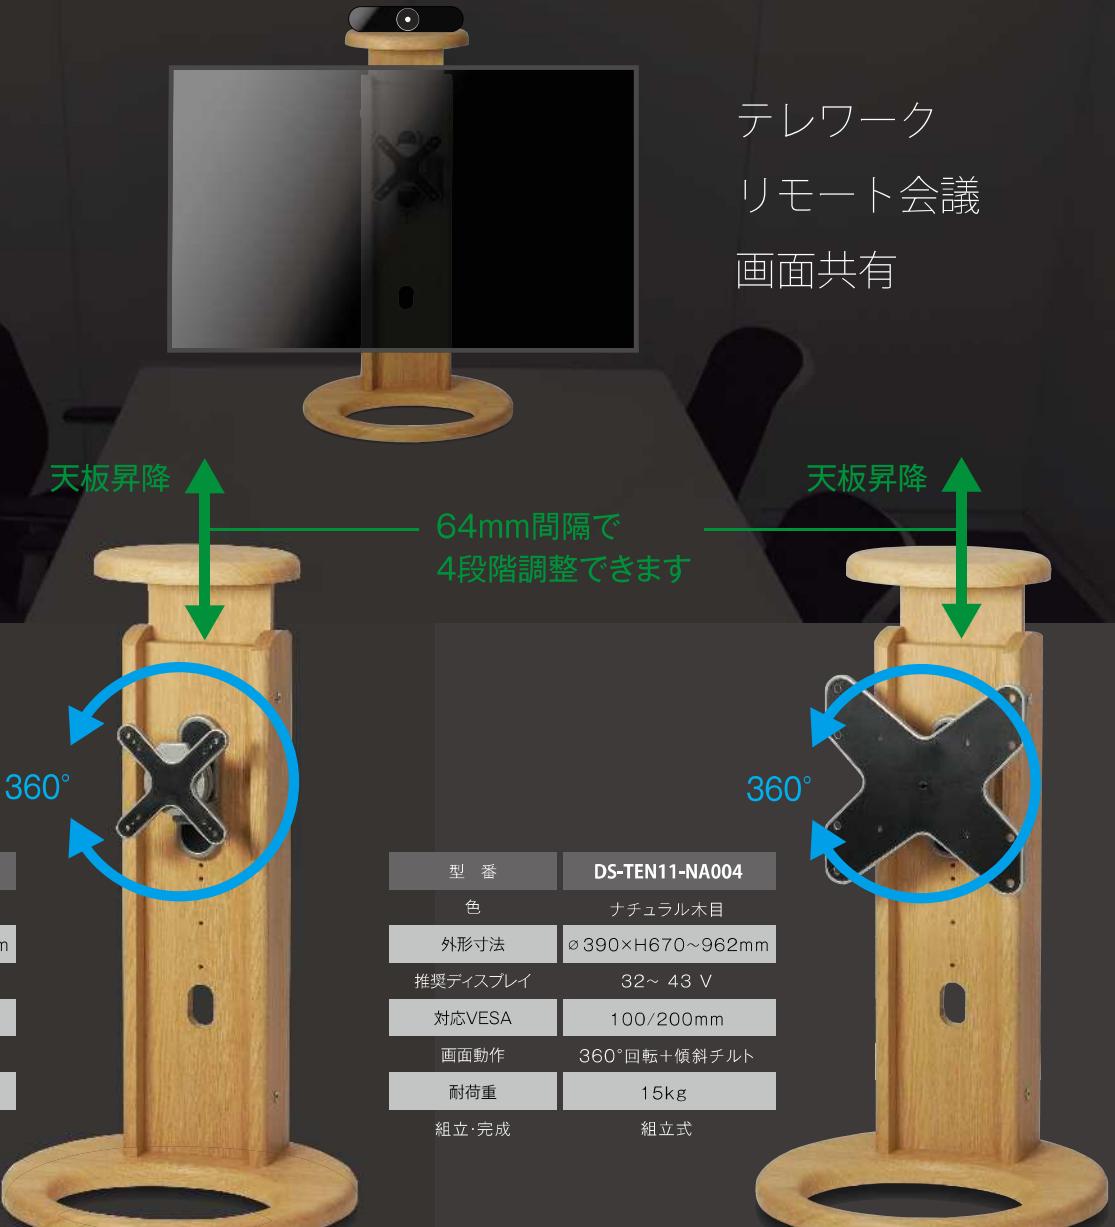

ショールーム予約受付先 Tel.0532-53-3338 (担当: 西土/横山)

TOKYO SHOWROOM〒103-0027 東京都中央区日本橋3-5-13 三義ビル9F
OPEN: 10:00~18:00 不定休**ご予約制****ACCESS**東京メトロ銀座線: 東西線「日本橋駅」B1出口より徒歩3分
都営地下鉄浅草線「日本橋駅」B1出口より徒歩3分
JR線「東京駅」八重洲中央出口より徒歩5分
駐車場はございません。

2020年10月移転計画中

**TOYOHASHI SHOWROOM**

〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島169-2

ご予約制**ACCESS**「豊橋駅」より車で約5分
JR飯田線「船町駅」より徒歩5分
東名高速道路 豊川ICより車で約25分
駐車場完備**朝日木材加工株式会社**

〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地

TEL.0532(53)3338 FAX.0532(52)7468

URL: <https://www.asahivwood.co.jp/>**PL賠償制度付共済**

●印刷の関係でカタログの製品写真と実物の色調が多少異なる場合がございます。

※製品の仕様は、改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

※イメージ写真のテレビ・オーディオ機器・小物等は含まれておりません。

※「希望小売価格」には、消費税は含まれておりません。



【取扱店】


—機器と樹木をつなぐ創造—

<https://www.avawood.jp/>

ニューノーマル
ニューアイテム
続々登場!!



DIGITAL DISPLAY TOTAL SOLUTION

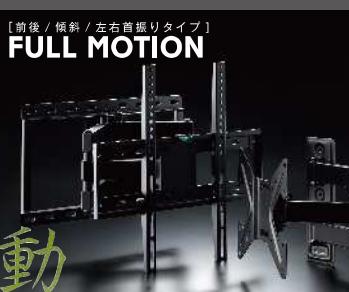
**壁掛金具**

テレワークサポート特集!!

リアルタイムに情報共有し合う時代。
限られたスペースに無限オンラインディスプレイの在り方を。




大画面
パブリックソリューション

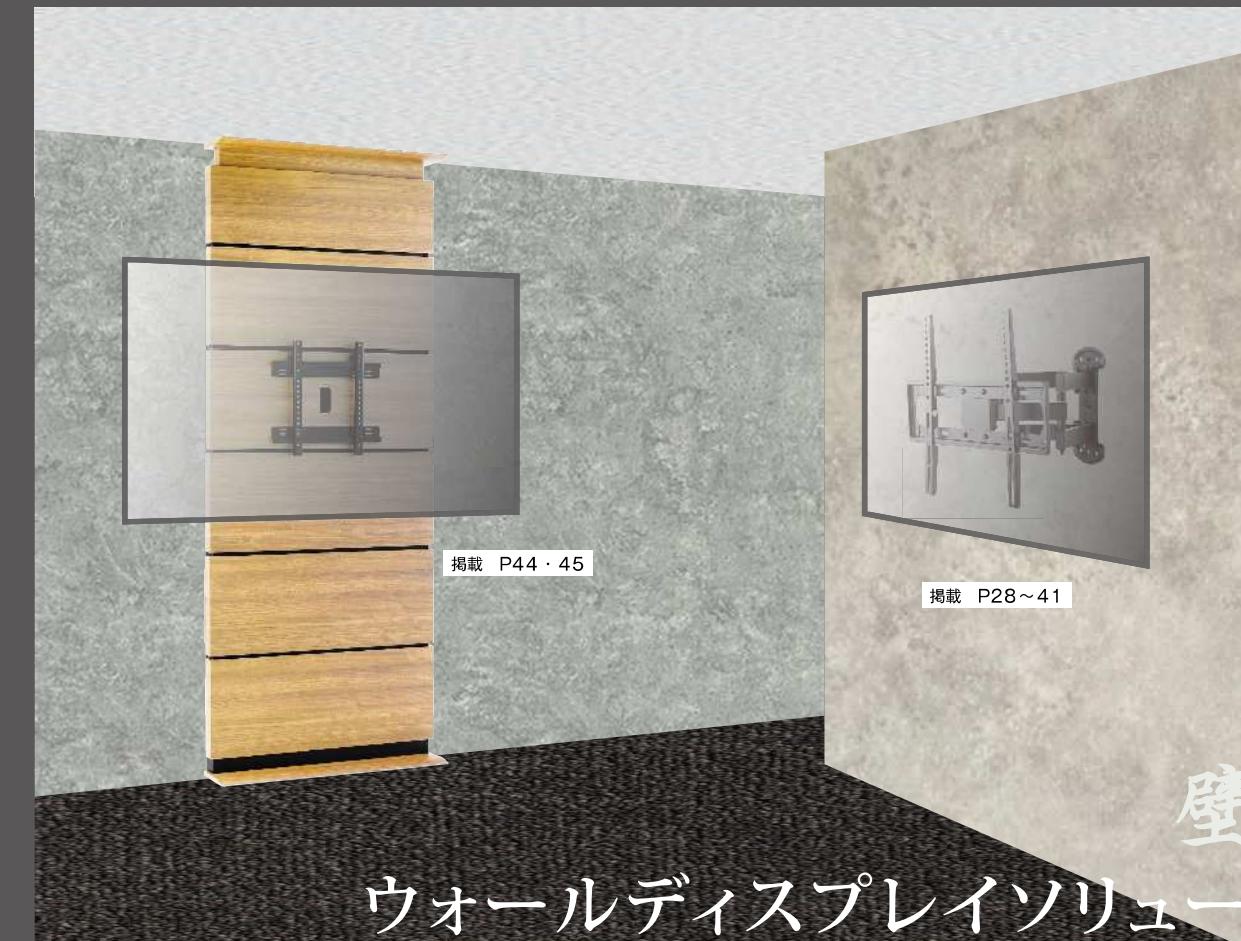


壁掛け
ウォールディスプレイソリューション



壁寄せ
サイネージソリューション

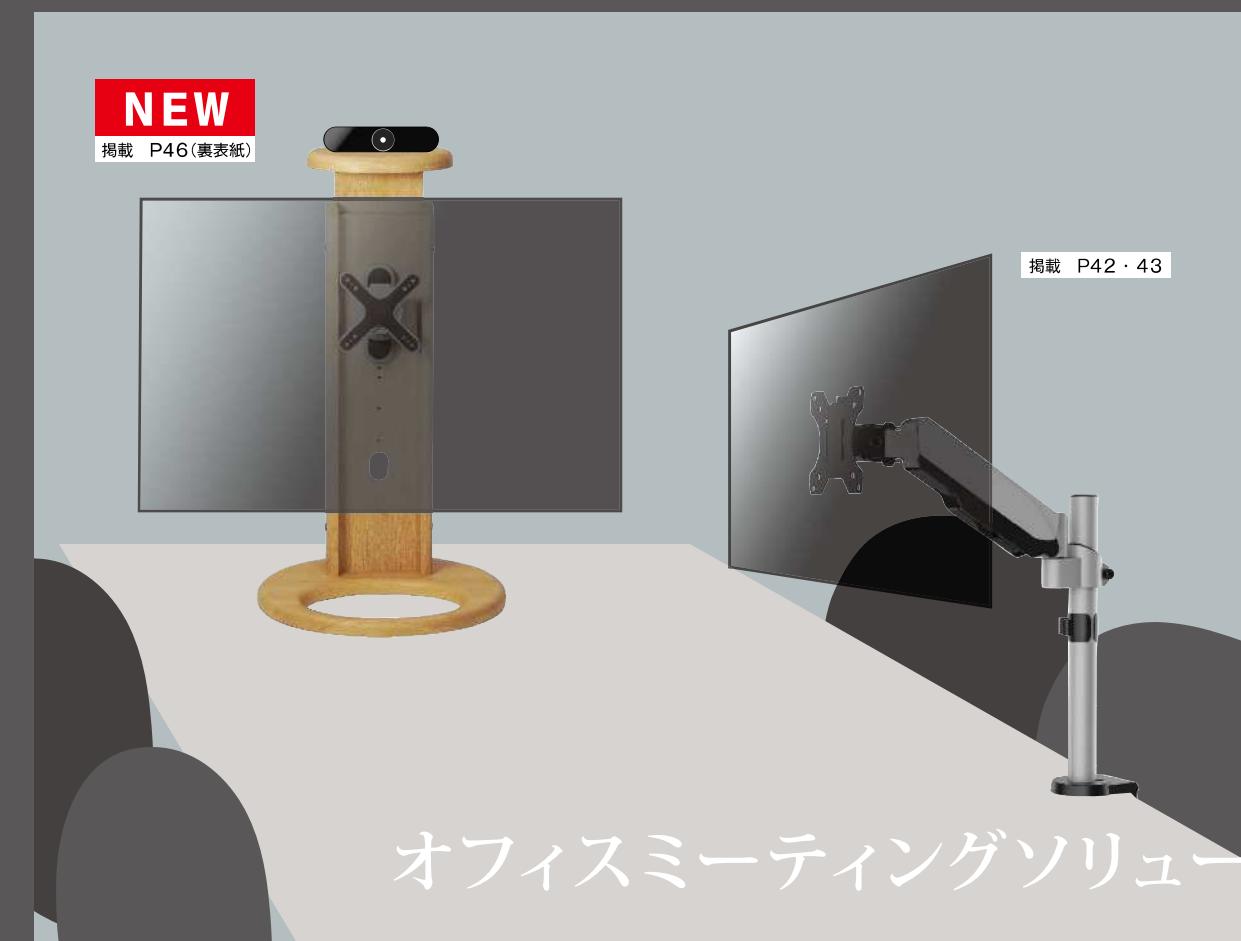

卓上
オフィスミーティングソリューション

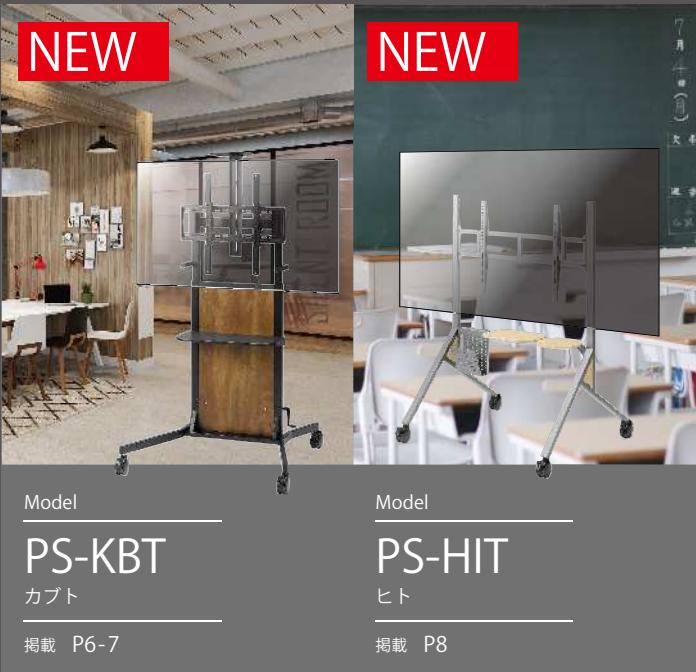

AVAWOOD 『機器』と『樹木』をつなぐ創造
“AUDIO” and “VISUAL” supported by ASAHI WOOD PROCESSING CO.,LTD.
それは、日々ハイテク化する「音」と「映像」を取り巻くデジタルロケーションに、
木の持つ柔らかさをアナログ調和させ、心地好い環境創りをサポートします。

ロケーションに合わせたサイネージの提案
人と人との繋がるには、ほのかに和む自然な空間が心地好い。
無機質なデジタルディスプレイを如何にして和みにつなげるか、その空間の調和を追い求め、
私たちはロケーションに適した柔らかな木製スタンドのサイネージから流れるコンテンツであれば、
ロケーションを損なうことなく空間と調和したインフォメーションが提供できると考えます。

AVAWOOD でワンストップソリューション!
ディスプレイ&コンテンツの取扱いも始めました!どうぞお気軽にご相談ください。



NEW

PS-KBT

カブト

オープン価格


くるくる昇降機構付き。多機能充実モデル!!

ディスプレイ対応検索は、
コチラ
<https://www.asahiwood.co.jp/avawood/>

推奨ディスプレイ

~77V

ヨコ設置: 43~77V
タテ設置: 55~77V

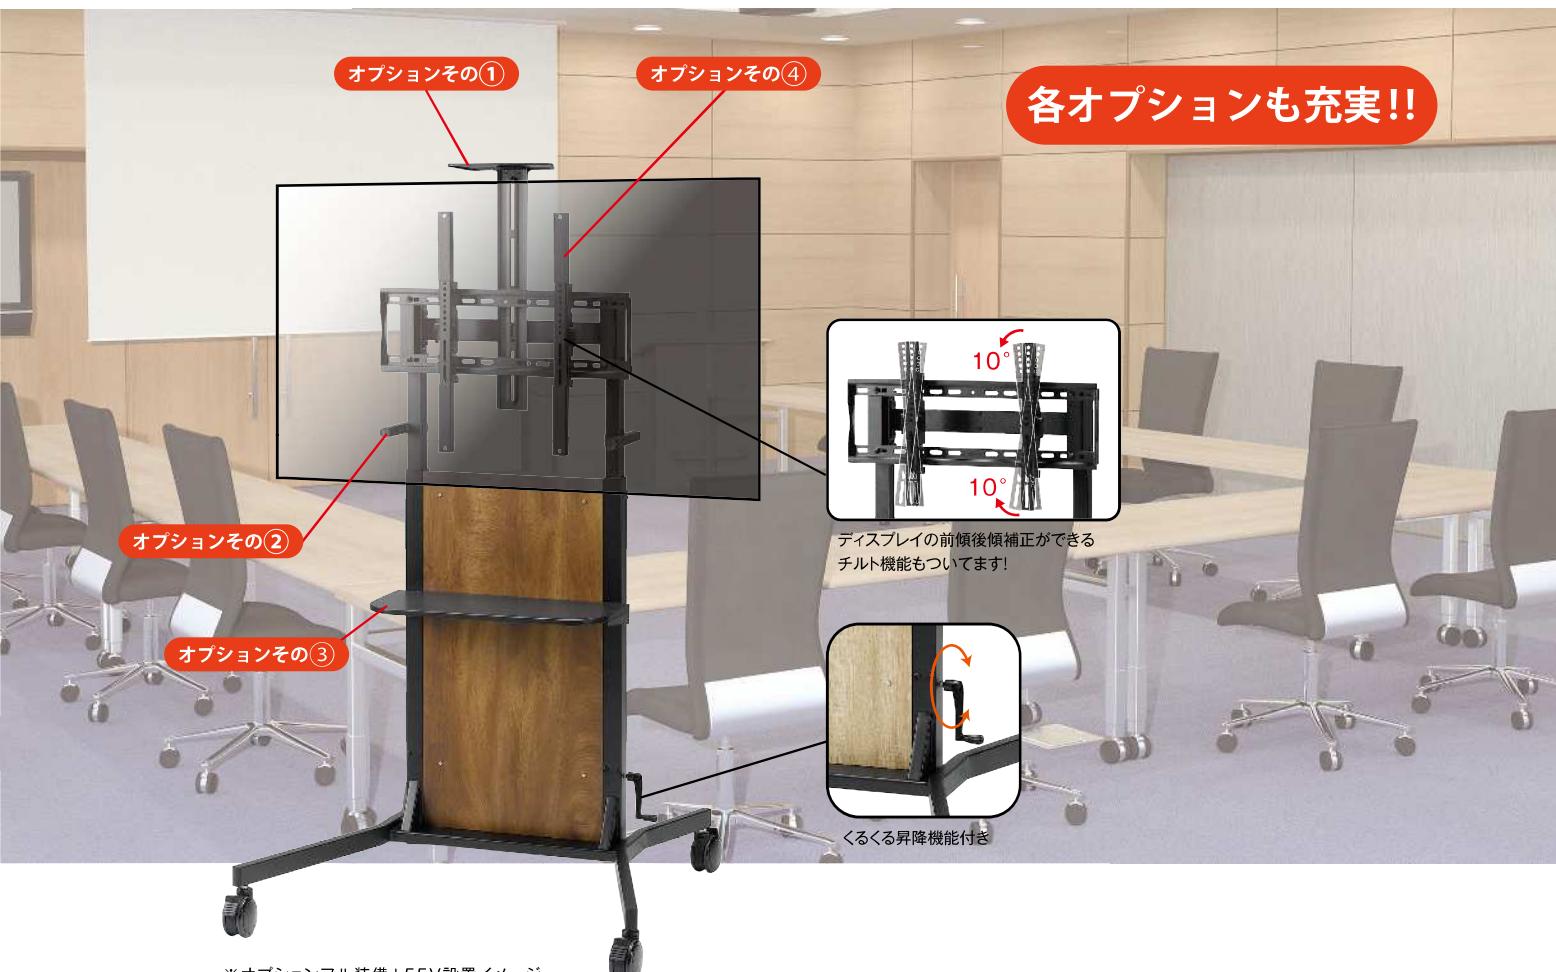

※オプションフル装備+55V設置イメージ



AVAWOOD 木製サイネージスタンド www.avawood.jp/

option

オプションその①

オプションでカメラスタンド
(PS-SRN11-CMS)設置できます!



オプションその②

オプションスティ
(PS-KBT11-STY)
ディスプレイの揺れを抑えます



オプションその③

オプション棚板
(PS-KBT11-SLF)
フリーストップの可動棚です。
背面に設置することもできます!!



オプションその④

オプションアタッチメント
(OPT-002-BK)を使用すると、
VESA縦方向600mmも対応可能!

オプションその⑤

オプションでSTB収納ボックスも
(PS-SRN11-STB)設置できます!



Wロックキャスター

4輪共に搭載のブレーキシステムは、
車輪だけでなく方向回転軸もロック
します。



背面仕様

背面にも各種機能性を
もたせております。
(STB収納ボックスはオプションです。)




グリップハンドル

移動時に便利なハンドル付き



配線を一瞬にして束ねる
特殊な結束チューブセット付き

型番	PS-KBT11
色	ブラック/ ナチュラル・ダークブラウン(リバーシブル)
外形寸法(W×D×H)	1053×977×1469-1789mm
推奨ディスプレイ	~ 77 V
画面傾斜	前傾10°/後傾10°
耐荷重	70kg
組立・完成	組立式
キャスター	ダブルロック式
ディスプレイ昇降	ハンドル式(320mmフリー可動)

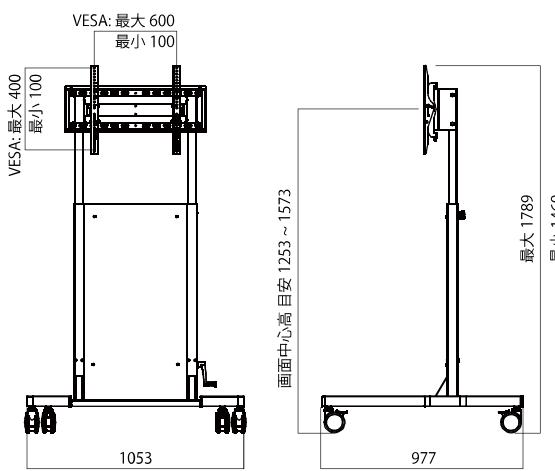

※製品にディスプレイ等の機器は含まれておりません。

NEW

PS-HIT

ヒト

オープン価格



※オプションフル装備+86V設置イメージ



Wロックキャスター

4輪共に搭載のブレーキシステム
は、
車輪だけなく方向回転軸もロック




配線を一瞬にして束ねる
特殊な結束チューブセット
付



オプションその①



オプションその②



オプションその③

オンラインで繋がる時代
ヒトはITと共に存しながら
コミュニケーションする。

推奨ディスプレイ

~86V

CMB

コンビネーション

オープン価格

ディスプレイ対応検索は、
コチラ
<https://www.asahiwood.co.jp/avawood/>

ディスプレイ縦・横
どちらも設置可

推奨ディスプレイ

~75V

ヨコ設置: 43~75V
タテ設置: 55~75V



※55V設置イメージ


SS-CMB11-DB11
ダークブラウン木製装飾付SS-CMB11
木製装飾付なし

有機的な質感高い木製装飾
と無機質でクールなブラック
スチールとが結合すると、
ひと味異なるリッチなディス
プレイが生まれる。



STB収納スペースは、工具要らずの
ユリアネジロック式で盗難防止に役立ちます。


グリップハンドル付き。
安定した移動をサポート。

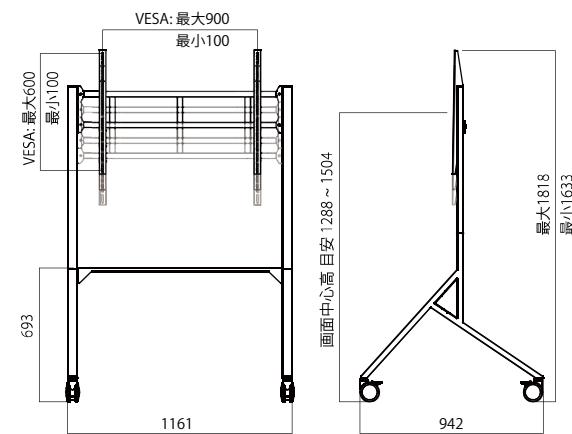

※製品にディスプレイ等の機器は含まれておりません。

型番	PS-HIT11
色	チタンシルバー/ナチュラル木目
外形寸法 (W×D×H)	1161×942×1633-1818mm
推奨ディスプレイ	~ 86 V
画面傾斜	微調整のみ(約 2°)
耐荷重	100kg
組立・完成	組立式
キャスター	ダブルロック式
ディスプレイ昇降	3段階

型番	SS-CMB11-DB11	SS-CMB11
色	ダークブラウン木製装飾付	木製装飾付なし
外形寸法 (W×D×H)	880×910×1521mm	880×910×1521mm
推奨ディスプレイ	~75V	~75V
画面傾斜	—	—
耐荷重	60kg	60kg
組立・完成	組立式	組立式

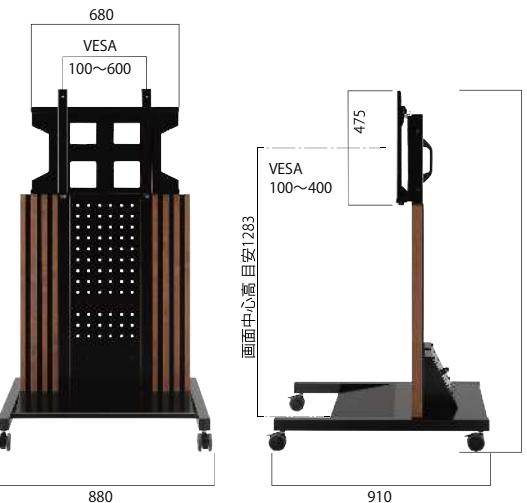

※製品にディスプレイ等の機器は含まれておりません。

PS-SRN

サランネット

オープン価格



Wロックキャスター

4輪共に搭載のブレーキシステムは、車輪だけでなく方向回転もロックします。



上質感の演出

高級感高いサランネットと木質柱が心地よい音楽が流れるような上品質空間を演出します。



安全サポート

両サイドのサポートバーを延長設置することで、転倒角向上。



グリップハンドル

握り易く扱い易い横長ハンドル。



背面シェルフ


景観重視で棚板を背面に設置。機器の接触落下防止にも効果有り。(W434×D277mm)



多目的シェルフ (標準装備)

昇降自由度の高い棚板。

型番	PS-SRN11
色	ブラック
外形寸法(W×D×H)	980 x 970 x 1870 mm
推奨ディスプレイ	~ 86 V
画面傾斜	前傾10°/ 後傾10°
耐荷重	70kg
組立・完成	組立式
キャスター	ダブルロック式
ディスプレイ昇降	4段階

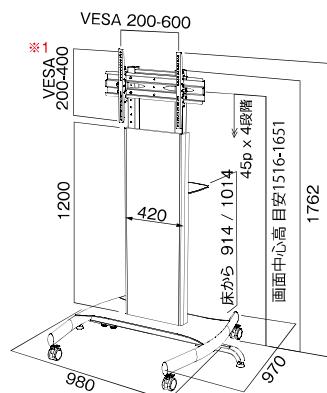

option



STB収納ボックス
PS-SRN11-STB

※PS-SRN/MAI/KBT共通オプション



カメラスタンド
PS-SRN11-CMS

※1 高さVESA600延長オプションです。
【OPT-002-BK】

※製品にディスプレイ等の機器は含まれておりません。

推奨ディスプレイ

~86V

ヨコ設置: 43~86V
タテ設置: 55~86V

PS-MAI

マイマイ

オープン価格


ディスプレイ対応検索は、
コチラ
<https://www.asahiwood.co.jp/avawood/>



天然木フレームをお求めの方はP25をご参照下さい。

充実の機能性が

教育現場などにも大活躍!!

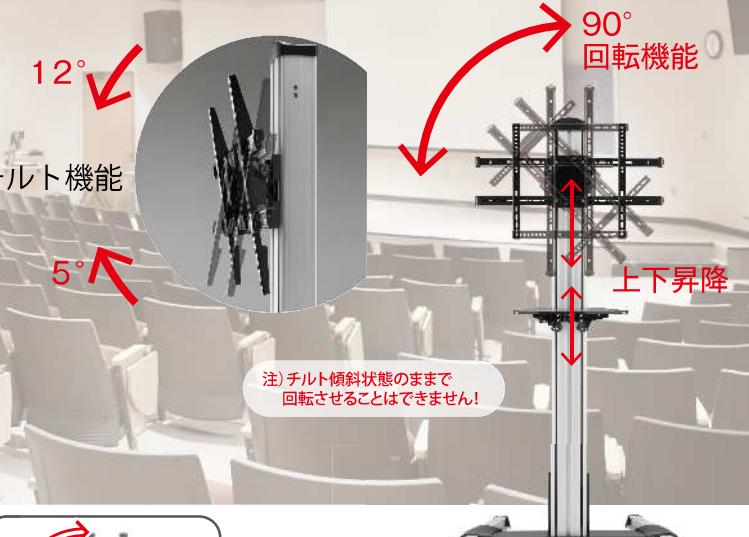

90°回転機能
12°チルト機能
5°チルト機能
上下昇降

注)チルト傾斜状態のままで回転させることはできません!

昇降も! 回転も!
ディスプレイをつけたまま動かせます!!

(※回転は固定させることもできます!)



Wロックキャスター

4輪共に搭載のブレーキシステムは、車輪だけでなく方向回転もロックします。



昇降機能固さ調整

ディスプレイ昇降の固さは、底部マイマイボケット内部で調整可能。※便利なラチット式メガネレンチついでいます!




昇降ブレーキ

お好みの高さでディスプレイ昇降をロック固定する事ができます。



配線クリップ付


お好きな場所に配線結束用クリップを貼り付けてできます。(3か所)

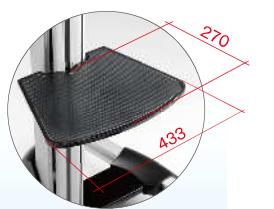

多目的シェルフ (標準装備)

ディスプレイ下へWEBカメラを設置したい場合は、PS-MAI専用オプション

型番	PS-MAI11
色	アルミシルバー
外形寸法(W×D×H)	1032 x 902 x 1770 mm
推奨ディスプレイ	~ 65 V
画面傾斜	前傾12°/ 後傾5°
耐荷重	*1 19~34kg
組立・完成	組立式
キャスター	ダブルロック式
ディスプレイ昇降	フリーロック式

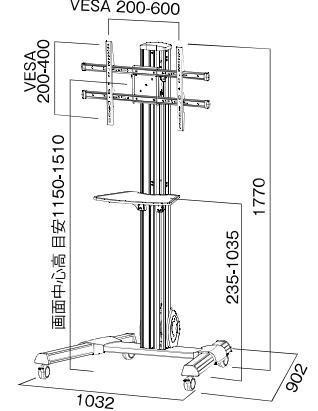

option



STB収納ボックス
PS-SRN11-STB
カメラスタンド
PS-SRN11-CMS

※STB収納ボックスとカメラスタンド(上)は、PS-SRN11用のオプションと共通品です。

+P15参照
カメラシェルフ
PS-MAI11-CMS
カメラシェルフには、放熱孔とカメラ固定用のネジ穴が空いています。(幅433×奥270mm)

※1 重量が19~34kg範囲外のディスプレイは、昇降機能に支障が生じる場合がございますのでご注意願います。

※製品にディスプレイ等の機器は含まれておりません。

推奨ディスプレイ

~65V

NEW

MTF

マウント Fuji

オープン価格



※77V設置イメージ



富士山の裾野の様な
なだらかな曲線…



前傾後傾チルト機能付


前後傾き調整できる事で、
鑑賞しやすい状態へ調整できます。
※ディスプレイのサイズや取付け方
き、

VESA取付位置などによっても
傾斜可能な角度が異なります事、



支柱昇降

スライド支柱構造により
画面高さを調節できます。
(50mm間隔で4段階)



STBホルダー付き

柱の先端上部スペースを有効に
活用したホルダー機能。
STBや電源アダプターなどを
収納できます。
(W220×D50×H149mm)



棚板付き

8段可動棚。



カービング底板

床面にフィットし、
つまずく危険性も回避。

型番	SS-MTF11
色	ブラック/ウォールナット木目
外形寸法(W×D×H)	840×548×1542-1692mm
推奨ディスプレイ	~ 77 V
画面傾斜	± 5°
耐荷重	45kg *1
組立・完成	組立式
キャスター	なし
ディスプレイ昇降	4段階

*1 最上段設置の場合は、耐荷重 40kg まで (65V 以下推奨) となりますので、
ご注意願います。

推奨ディスプレイ

~77V

WTP

ウォーターパイプ

オープン価格

ディスプレイ対応検索は、
コチラ
<https://www.asahiwood.co.jp/avawood/>



推奨ディスプレイ

32~50V




●別売キャスター
3種よりお選びください。




長尺スパナー付き


デジタルサイネージの下に
真心伝えるアナログサイネージ!!
情報の配信側と受ける側との心の接点をも
たらすアナログサイネージ。チョークで手
描く「黒板面」と貼紙等で自由レイアウトの
「コルク面」の2面をリバーシブルで楽しく
お使いいただけます。

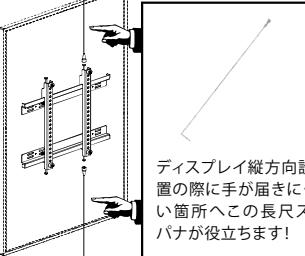

*1
高さ VESA 延長
オプション

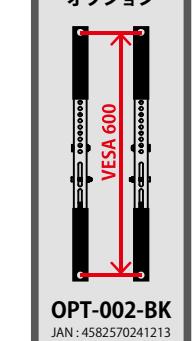

型番	SS-WTP11-OW11
色	ナチュラル(オーク突板)
外形寸法(W×D×H)	665×650×1624(+キャスター高)mm
推奨ディスプレイ	32~50V
画面傾斜	—
耐荷重	40kg
組立・完成	完成品(一部組立)

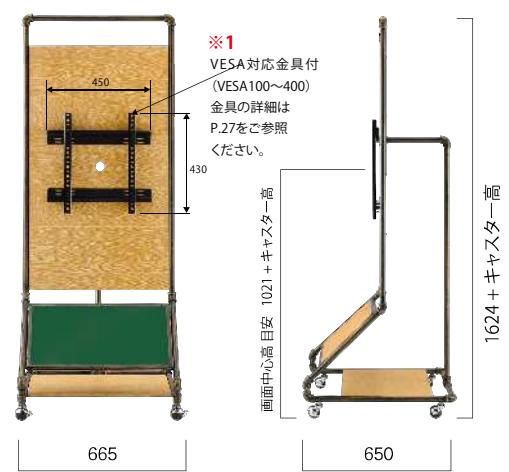

※製品にディスプレイ等の機器は含まれておりません。



※製品にディスプレイ等の機器は含まれておりません。

新色が仲間入り


ディスプレイ対応検索は、 <https://www.asahiwood.co.jp/avawood/>



42V設置イメージ

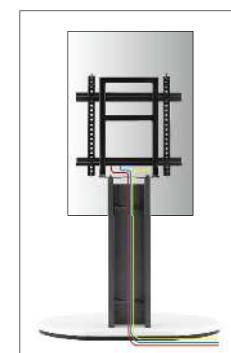スマートキャスター
(隠しキャスター)8個後方転倒角サポートバー
(アジャスター付き)金具取付向きで2角度対応
垂直/傾斜=0°/15°配線スッキリ設計
結束バンド付き(背面)

型番	SS-ELP11-WH11	SS-ELP11-AG11	SS-ELP11-KW11
色	ホワイトハイグロス	アッシュグレー木目	レザームード
外形寸法(W×D×H)	795×627×1170mm		
推奨ディスプレイ	32~55V		
画面傾斜	0°/15°		
耐荷重	30kg		
組立・完成	組立式		

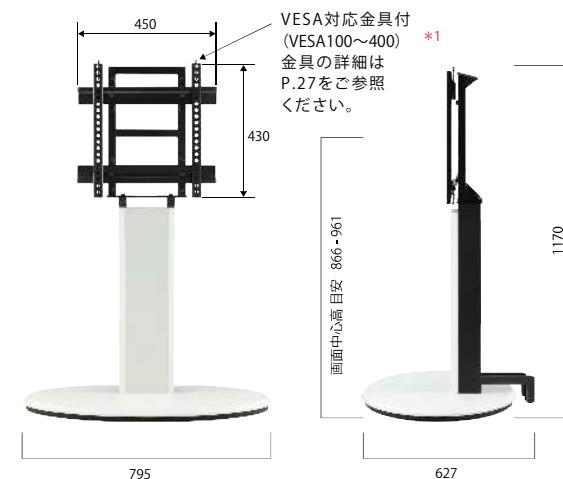

795

627

option



STB収納ボックス
AC-ELP11-STB
外形寸法: W323×D110×H225mm
内寸: W290×D60×H225mm
製品重量: 2.0kg
[完成品]

リモコン・STBやタップなどの
収納に最適。放熱仕様で安心。

*1
高さ VESA
延長対応品
タテ VESA 延長オプション
OPT-002-BK
JAN: 4582570241213




*製品にディスプレイ等の機器は含まれておりません。

仕様改善でグレードアップ!!

ディスプレイ対応検索は、
コチラ
<https://www.asahiwood.co.jp/avawood/>※43V設置イメージ
※キャスターは、CS-BAL11-BK11(別売)簡単組立
フラップオープン固定式安全ガード
格子の先端には、
全て保護クッション付高さ調節
VESA高200/300の
ディスプレイは、高さ調整可能。

VESA直結システム
ディスプレイ背面(VESA穴)に両切ボルト接合にてダイレクトに本体へ接合する機構。締めつけは蝶ナット固定の簡単構造。スタンドとディスプレイの距離を最小限に抑え一体感と安定感を増した当社オリジナル設計。

型番	SS-HNG11-NA11	SS-HNG11-DB11	SS-HNG11-WW11
色	ナチュラル	ダークブラウン	ホワイトウッド
外形寸法	* 580×665×1468 (+キャスター高) mm		
推奨ディスプレイ		* 32~50V	* 改良により、仕様変更となりました
画面傾斜	18°		
耐荷重	30kg		
組立・完成	完成品(一部組立)		

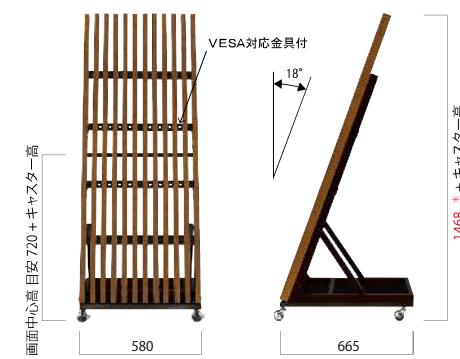SS-HNG11-NA11
ナチュラルSS-HNG11-DB11
ダークブラウンSS-HNG11-WW11
ホワイトウッド

※画像のキャスターはCS-BAL11-BK11(別売)

option

多用途に応じた充実のヘンゲルオプション(別売)

●STB収納には…




STBボックス<AC-STB11-BK>

●安定性強化には…



ウォータータンク<AC-WTT11-GR>

●別売キャスター 3種よりお選びください。

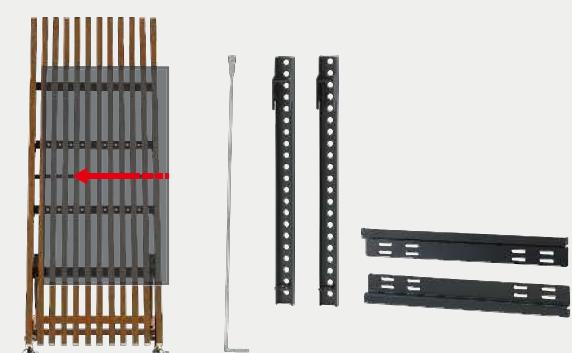CS-IVY11-BR11
取付高70mmCS-BAL11-BK11
取付高70mmCS-OLM11-BK11
取付高100mm

ディスプレイ対応検索は、コチラ
<https://www.asahiwood.co.jp/avawood/>

ディスプレイ縦・横どちらも設置可



※43Vタテ設置イメージ

※49Vヨコ設置イメージ



※50Vヨコ設置イメージ

※43Vタテ設置イメージ




抜群の実用性

背面には、便利な収納BOX付。
 PC・STBなどをスッキリ収めます。
 下部のネジ固定式パネルを開ければ、
 そこはゆったりとした収納スペースでSTB
 や電源タップなど関連備品の収納に最適。
 棚には、パソコン作業などができるワーク

ディスプレイ取付位置
高さ2段調整

便利で丈夫なキャスター付き
 オーディオラックで使用実績ある
 キャスターを採用。
 全4個の内、2個はブレーキロック
 付き。

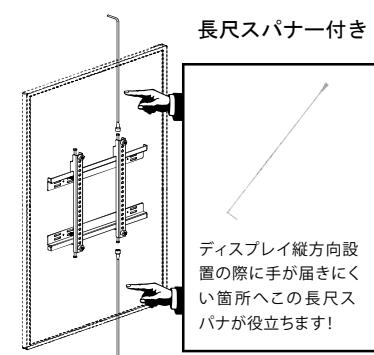

型番	SS-TRI11-DB12	SS-TRI11-NA12
色	ダークブラウン	ナチュラル
外形寸法 (W×D×H)	642×612×1094mm	642×612×1094mm
推奨ディスプレイ	32~50V	32~50V
画面傾斜	18°	18°
耐荷重	30kg	30kg
組立・完成	組立式	組立式

※LOWタイプ(高さ1M以内)特注仕様承ります!!
 お気軽にお問い合わせください。



Chevalet élégant

“粋なイーゼルスタンド”

美しさを追求した
スリムフレームラウン色と
リッチな木製ベゼルが
一步上質なエレガントスペースを演出する



32V専用モデル



SS-CVL11-WW11
ホワイトウッド

SS-CVL11-DB13
ダークブラウン



スムーズなペーリングキャスター付き




たたむ
↑
開き止め金具のバーを引き上げるだけで
折りたためます。

→
運ぶ



VESA穴が中心ない
ディスプレイも設置可能!!

小さなSTBや
ACアダプターなどの
収納スペース付き

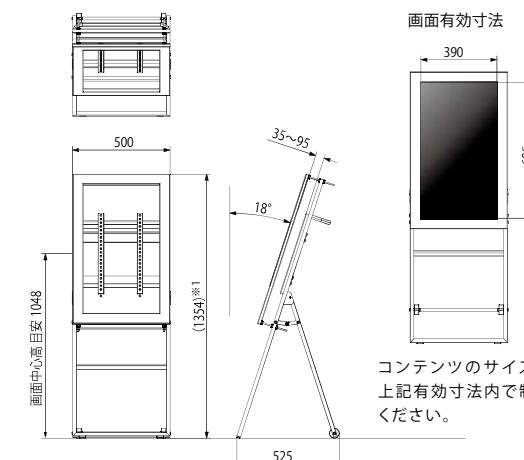

型番	SS-CVL11-WW11	SS-CVL11-DB13
色	ホワイトウッド	ダークブラウン
外形寸法(W×D×H)	500×525×1354 ^{※1} mm	500×525×1354 ^{※1} mm
推薦ディスプレイ	32V	32V
画面傾斜	18°	18°
耐荷重	15kg	15kg
組立・完成	完成品(一部組立)	完成品(一部組立)
画面有効寸法	390×695mm	390×695mm
ディスプレイ厚み	35~95mm	35~95mm

※1 ディスプレイの厚みによって高さが変わります。

※製品にディスプレイ等の機器は含まれておりません。



SS-CVL21-WW40
ホワイトウッド

SS-CVL21-DB40
ダークブラウン



42-43V専用モデル

SS-CVL21-WW11
ホワイトウッド

SS-CVL21-DB13
ダークブラウン



ハンドル



ディスプレイは簡単設置のユリアネジ
で移動も安全楽々。



ディスプレイ水平微調整ネジ付
き




有効寸法:W130×D57
STBや電源タップの収納に便利なホルダー(別売)もご用意できます。
(型番:AC-CVL11-STB)

型番	SS-CVL21-WW11/-WW40	SS-CVL21-DB13/-DB40
色	ホワイトウッド	ダークブラウン
外形寸法(W×D×H)	600×525×1454 ^{※1} mm	600×525×1454 ^{※1} mm
推薦ディスプレイ	42~43V	42~43V
画面傾斜	18°	18°
耐荷重	30kg	30kg
組立・完成	完成品(一部組立)	完成品(一部組立)
画面有効寸法	※右図参照	※右図参照
ディスプレイ厚み	35~95mm	35~95mm

※1 ディスプレイの厚みによって高さが変わります。

※製品にディスプレイ等の機器は含まれておりません。

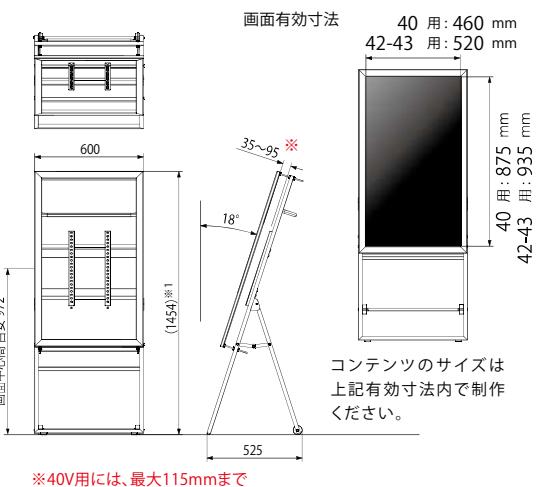

40用:460mm
42-43用:520mm
※40V用には、最大115mmまで
対応可能な金具を同梱しております。

ディスプレイ対応検索は、 <https://www.asahiwood.co.jp/avawood/>

推奨ディスプレイ

42~43V

40インチ用
あります

42-43V専用モデル


ディスプレイ対応検索は、 <https://www.asahiwood.co.jp/avawood/>

推奨ディスプレイ

55V




55V専用モデル

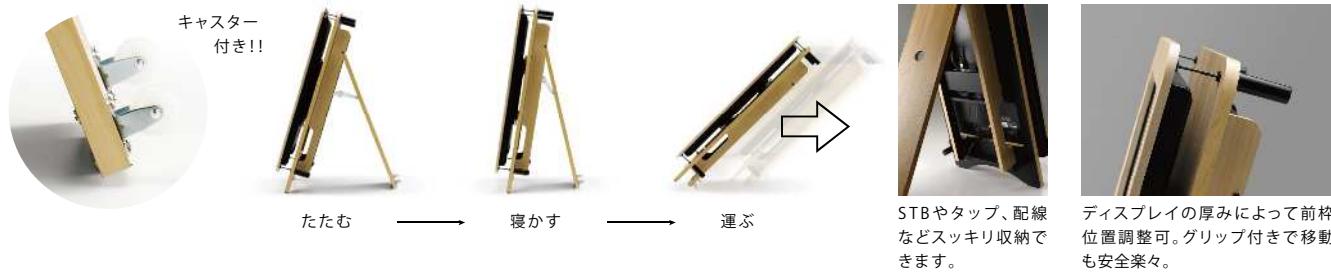

キャスター付き!!
たたむ → 寝かす → 運ぶ
STBやタップ、配線などスッキリ収納できます。
ディスプレイの厚みによって前枠位置調整可。グリップ付きで移動も安全楽々。

↓40インチ用は、末尾番号が40↓		
型番	SS-ESL11-NA13 / -NA40	SS-ESL11-DB13 / -DB40
色	ナチュラル	ダークブラウン
外形寸法(W×D×H)	595×893×(1191) *1mm	595×893×(1191) *1mm
推奨ディスプレイ	42~43V	42~43V
画面傾斜	18°	18°
耐荷重	30kg	30kg
組立・完成	完成品(一部組立)	完成品(一部組立)
画面有効寸法	※右図参照	※右図参照
ディスプレイ厚み	31~94mm	31~94mm


※1 ディスプレイの厚みによって高さが変わります。

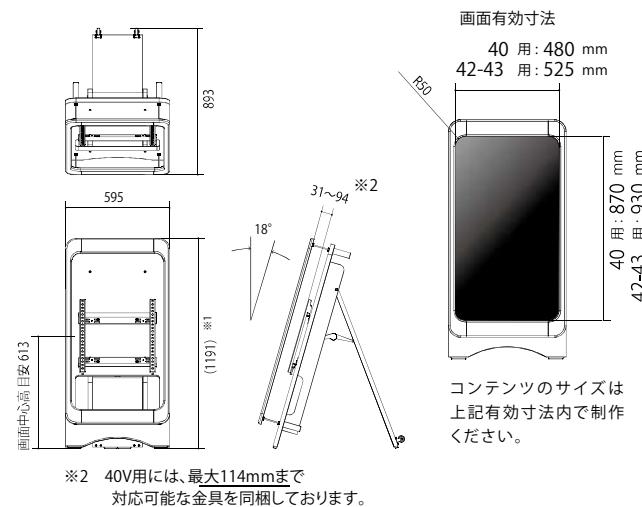


※製品にディスプレイ等の機器は含まれておりません。

型番	SS-ESL21-NA13	SS-ESL21-DB13
色	ナチュラル	ダークブラウン
外形寸法(W×D×H)	800×750×(1581) *1mm	800×750×(1581) *1mm
推奨ディスプレイ	55V	55V
画面傾斜	18°	18°
耐荷重	35kg	35kg
組立・完成	組立式	組立式
画面有効寸法	675×1205mm	675×1205mm
ディスプレイ厚み	31~94mm	31~94mm

※1 ディスプレイの厚みによって高さが変わります。

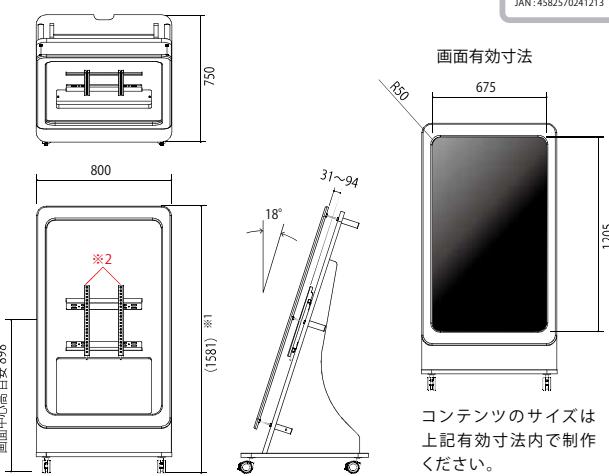

※製品にディスプレイ等の機器は含まれておりません。

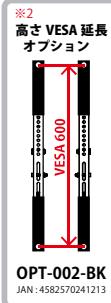

OPT-002-BK

JAN:4582570241213

天然木フレーム / 受注生産品

『壁掛け機器』が『温もりアート』に。



ディスプレイのみ




天然木フレーム付

選べる4色



まずはお気軽に
info@avawood.jpへメールをいただきか
各営業担当者までご連絡ください。

ご注文の流れ

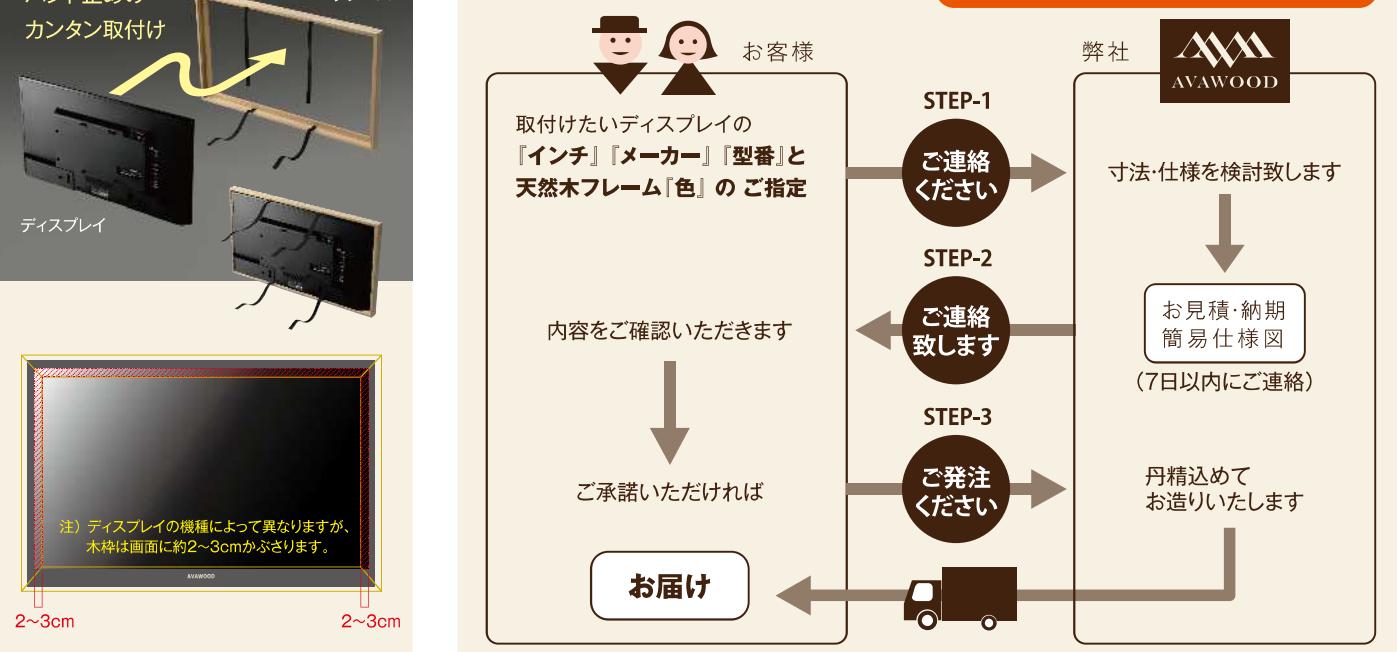

「気をつがって、木とつかおう!」



国土の約70%が森林という自然に恵まれた僕たちの日本。
その恵みの森林を大切に、いつまでも長生きしてもらいたい。
バランス良く間伐材を利用させてもらう事で
子供たちの未来につなげられるなんて。
そんな幸せな物創りをさせてもらえることに感謝しています。


豊かな水源を保ちながら、洪水や土砂災害を防ぐ。

樹木の根は土壌をつなぎとめる役割がある。
下草や落ち葉は降雨などによる土壌の流出を抑えてくれます。
また、森林の土壌はスポンジのような構造で、蓄えた水をゆっくりと
河川に流すことで洪水や渇水を和らげてくれます。



木づかいで 森林にも環境にもやさしい暮らし

地球温暖化を防ぐために大切なこと『CO₂の排出を減らそう!』
心地良い暮らしの中で、自然にCO₂を吸収できたら、もっともっと気持ちいいよね。

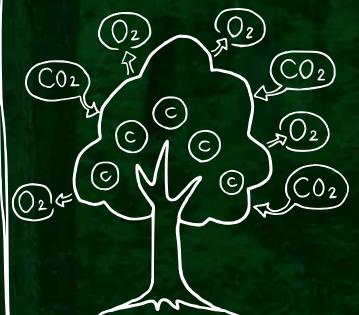


木はCO₂を吸収してC(炭素)を
体内に蓄えることができるんだ。

だから伐採した跡地に適切に木を
植えることで森林のサイクルが保たれて、
地球温暖化防止にもつながるんだ。

国産杉材使用／受注生産品

ディスプレイ対応検索は、
コチラ
<https://www.asahiwood.co.jp/avawood/>

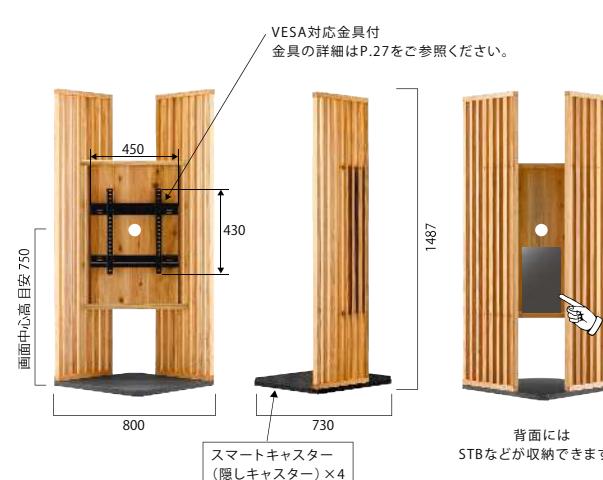


型番	SS-TGS11-JC11
色	国産杉木目
外形寸法 (W×D×H)	575×725×1383mm
推薦ディスプレイ	32~50V
画面傾斜	18°
耐荷重	30kg
組立・完成	完成品

型番	SS-SUS11-JC11
色	国産杉木目
外形寸法 (W×D×H)	800×730×1487mm
推薦ディスプレイ	32~43V
画面傾斜	ー
耐荷重	30kg
組立・完成	完成品

型番	WD-STR11-JC11
色	国産杉木目
外形寸法 (W×D×H)	600×180×2325~3000mm
推薦ディスプレイ	32~55V
画面傾斜	ー
耐荷重	35kg
組立・完成	完成品

ディスプレイ取付金具は別売です

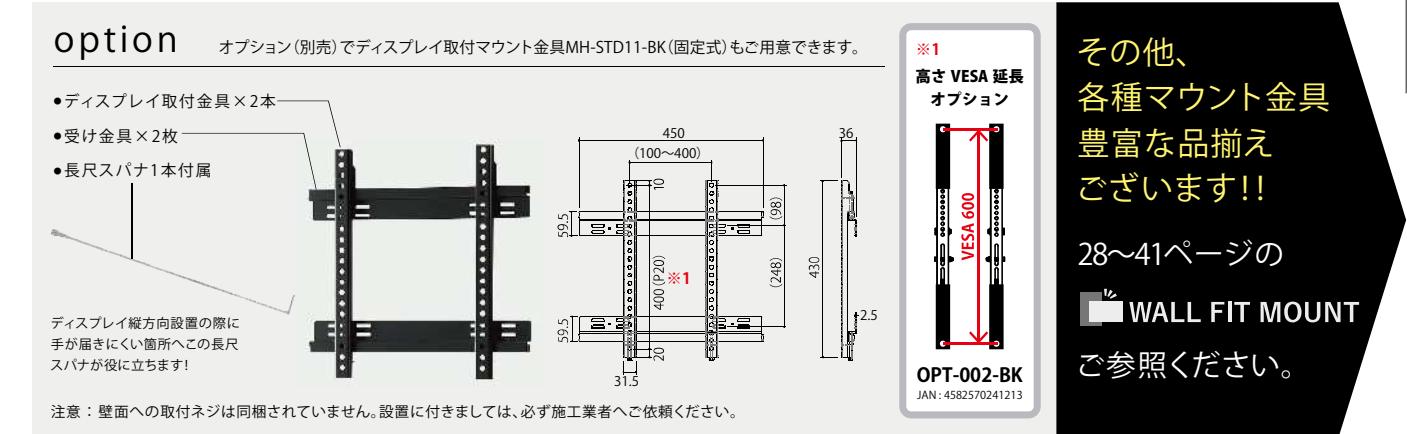

その他、各種マウント金具
豊富な品揃え
ございます!!

28~41ページの
WALL FIT MOUNT
ご参照ください。



WALL FIT MOUNT

機能性とデザイン性を追求した「薄さ」。

一般的なマウント金具の奥行きは50~70mmですが、当社のマウント金具は28~32mmとなっているため、設置した際の見た目の美しさと設置スペースを最小限に抑えることを可能にします。

(スタンダードタイプで比較した場合)



「水平器」付属で安心施工。

当社のマウント金具には、全て「水平器」が付属しております。マグネットで脱着可能な仕様で、施工手順問わず常に水平確認ができる為、安心しながら施工いただけます。

(小型モニターアーム・デスクアームには付属しておりません。)

数々の試験をクリアした安全性と信頼性を誇るクオリティ。



設置状況や地震対策など、設置した際の安全性と信頼性を確保するために用途に応じ様々な品質検査・試験を当社基準に基づいて厳しく行っています。

- 万能試験機
(溶接強度、鉄板曲げ強度etc.)
- 耐荷重試験機
- 3D計測機
- 振動試験機
- 転倒角試験機
- 恒温恒湿試験機
- 外装強度試験機
- 塩水試験機 他




FULL MOTION フルモーション

機能:
左右位置／前傾後傾チルト／
左右振り／前後スライド／
水平角度調整

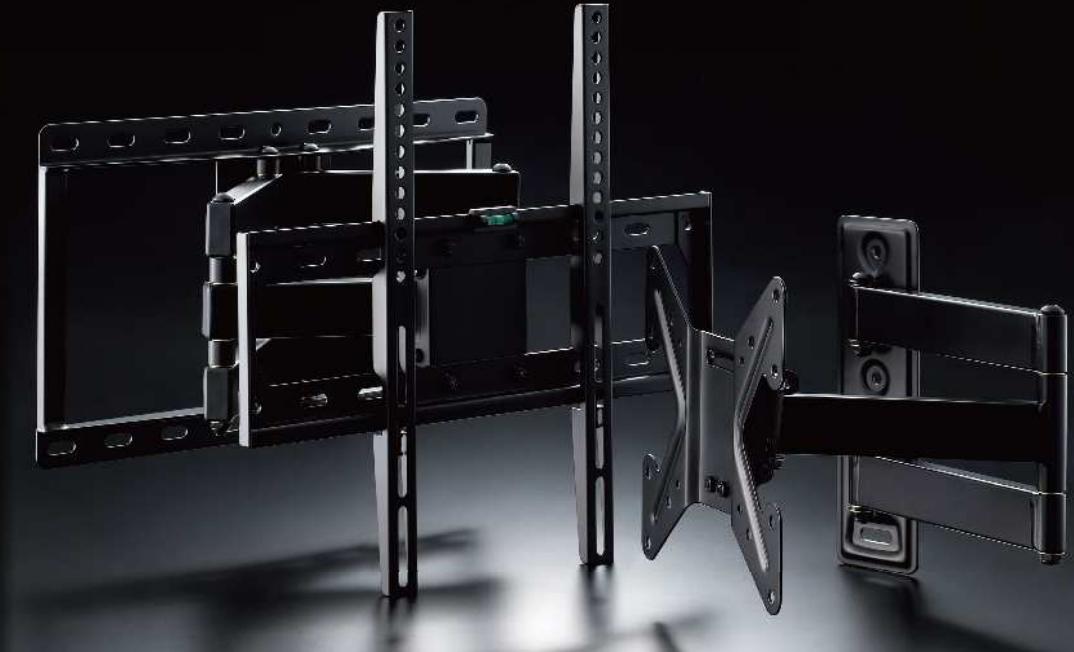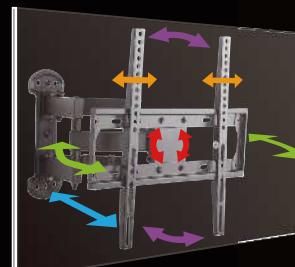

TILTING チルト

機能:
左右位置調整／
前傾後傾チルト

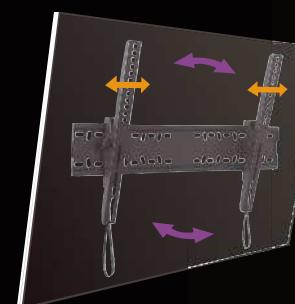

STANDARD スタンダード

機能:
左右位置調整





FULL MOTION

[前後 / 傾斜 / 左右首振りタイプ]




フルモーション

FLM-001-BK

[対応ディスプレイ]	26~55V
[耐荷重]	45kg
[製品重量]	4.5kg
[前傾 / 後傾]	前傾15° / 後傾5°
[左右振り角度]	±45°
[水平調整角度]	+3° ⇄ -3°
[VESA取付幅]	75~400mm
[VESA取付高]	75~400mm ※1
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	80~390mm
[ヒモロック]	—
[水平器付属]	○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

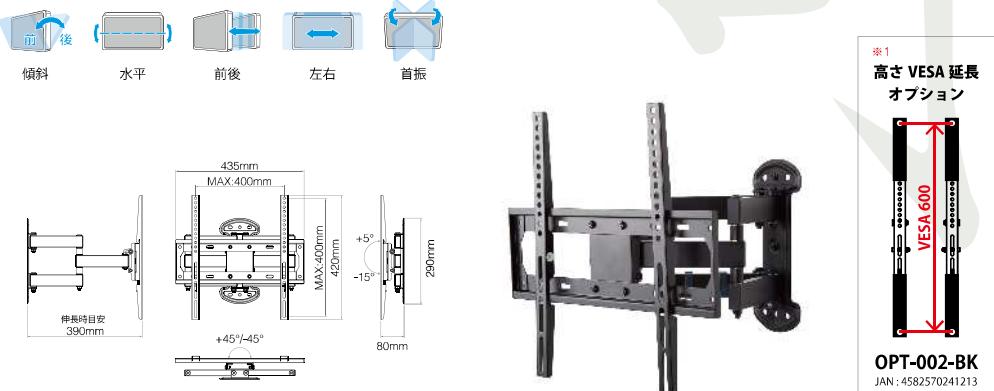

※1
高さ VESA 延長
オプション
OPT-002-BK
JAN:4582570241213



4 968373 800435




壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。

フルモーション

FLM-002-BK

[対応ディスプレイ]	26~55V
[耐荷重]	45kg
[製品重量]	5.3kg
[前傾 / 後傾]	前傾15° / 後傾5°
[左右振り角度]	±45°
[水平調整角度]	+3° ⇄ -3°
[VESA取付幅]	75~400mm
[VESA取付高]	75~400mm ※1
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	76~386mm
[ヒモロック]	—
[水平器付属]	○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

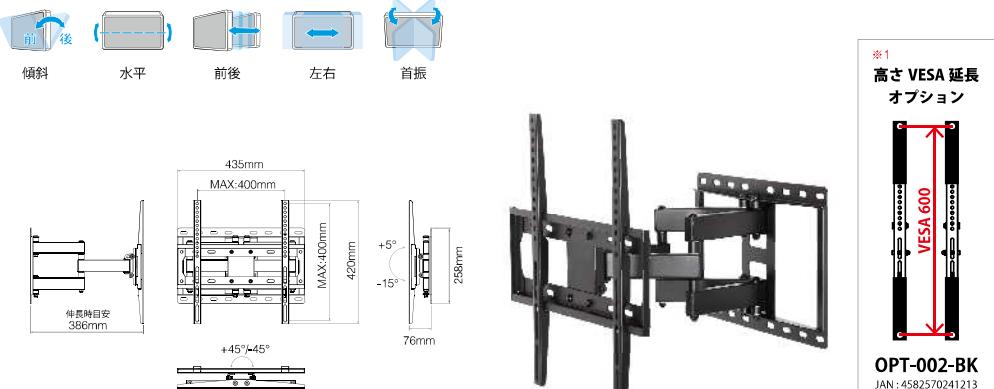

※1
高さ VESA 延長
オプション
OPT-002-BK
JAN:4582570241213



4 968373 800442




壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。

フルモーション

FLM-006-BK

[対応ディスプレイ]	42~86V
[耐荷重]	60kg
[製品重量]	10kg
[前傾 / 後傾]	前傾15° / 後傾5°
[左右振り角度]	±45°
[水平調整角度]	+3° ⇄ -3°
[VESA取付幅]	200~600mm
[VESA取付高]	100~400mm ※1
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	73~472mm
[ヒモロック]	○
[水平器付属]	○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

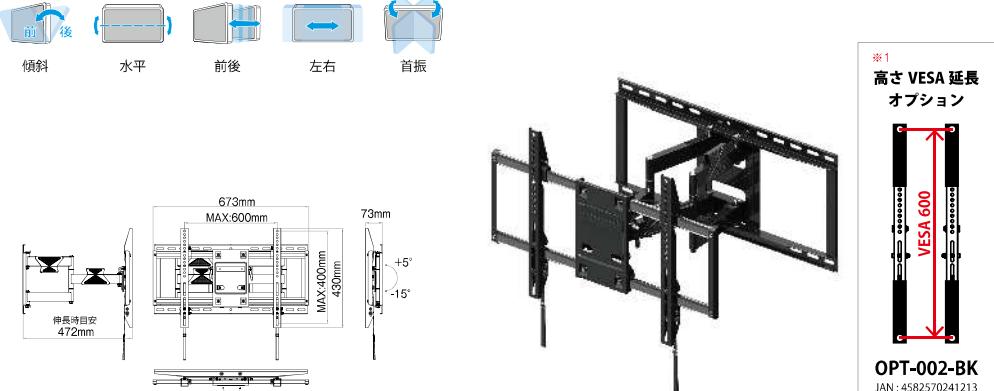

※1
高さ VESA 延長
オプション
OPT-002-BK
JAN:4582570241213



4 968373 800602



壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。

商品の詳しい
情報はこち
ら

テレビ取付対応検索

<https://www.asahiwood.co.jp/item/6/>

上記URLまたはQRコードからログイン後、テレビのメーカー/サイズ/型番を選択し、当社金具の設置タイプを選択いただきますと、取付可否をご確認いただけます。




フルモーション

FLM-003-BK

[対応ディスプレイ]	26~43V
[耐荷重]	30kg
[製品重量]	2.8kg
[前傾 / 後傾]	前傾15° / 後傾5°
[左右振り角度]	±90°
[水平調整角度]	+5° ⇄ -5°
[VESA取付]	幅100 × 高100mm ※1 幅200 × 高200mmのみ対応 ※オプション組合せで右記対応
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	64~484mm
[ヒモロック]	—
[水平器付属]	○(本体に取付)

※1 VESA100mmの場合、ネジサイズM4のみ対応

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。





フルモーション

FLM-004-BK

[対応ディスプレイ]	26~43V
[耐荷重]	30kg
[製品重量]	1.6kg
[前傾 / 後傾]	前傾15° / 後傾5°
[左右振り角度]	±90°
[水平調整角度]	+5° ⇄ -5°
[VESA取付]	幅100 × 高100mm ※1 幅200 × 高200mmのみ対応 ※オプション組合せで右記対応
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	56~214mm
[ヒモロック]	—
[水平器付属]	○

※1 VESA100mmの場合、ネジサイズM4のみ対応

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

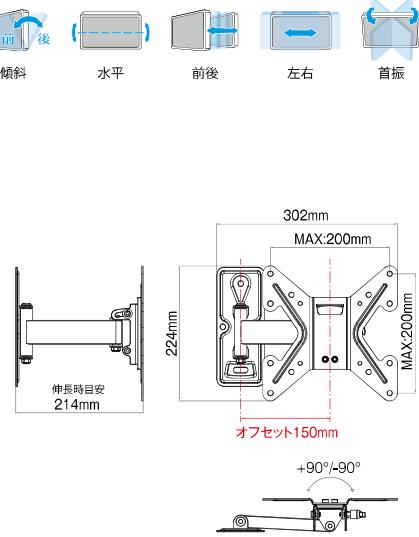



フルモーション

FLM-005-BK

[対応ディスプレイ]	26~43V
[耐荷重]	30kg
[製品重量]	3.4kg
[前傾 / 後傾]	前傾12° / 後傾5°
[左右振り角度]	±90°
[水平調整角度]	+5° ⇄ -5°
[VESA取付]	幅100 × 高100mm ※1 幅200 × 高200mmのみ対応 ※オプション組合せで右記対応
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	57~556mm
[ヒモロック]	—
[水平器付属]	○

※1 VESA100mmの場合、ネジサイズM4のみ対応

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

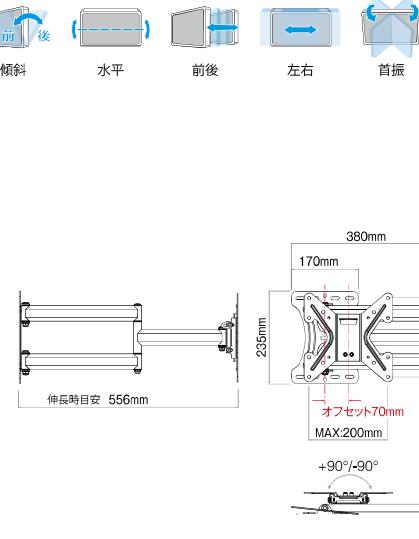



TLTING

【前後傾斜タイプ】

チルト

TLT-001-BK



【対応ディスプレイ】 60~86V

【耐荷重】 60kg

【製品重量】 2.5kg

【前傾/後傾】 前傾15°/後傾5°

【左右振り角度】 —

【水平調整角度】 —

【VESA取付幅】 75~800mm

【VESA取付高】 75~400mm ***1**

【壁面~ディスプレイ背面までの距離】 50mm

【ヒモロック】 ○

【水平器付属】 ○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。



4 968373 800374



壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。

チルト

TLT-002-BK



【対応ディスプレイ】 40~70V

【耐荷重】 50kg

【製品重量】 2.2kg

【前傾/後傾】 前傾15°/後傾5°

【左右振り角度】 —

【水平調整角度】 —

【VESA取付幅】 75~600mm

【VESA取付高】 75~400mm ***1**

【壁面~ディスプレイ背面までの距離】 50mm

【ヒモロック】 ○

【水平器付属】 ○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。



4 968373 800381



壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。

チルト

TLT-003-BK



【対応ディスプレイ】 26~55V

【耐荷重】 35kg

【製品重量】 1.9kg

【前傾/後傾】 前傾15°/後傾5°

【左右振り角度】 —

【水平調整角度】 —

【VESA取付幅】 75~400mm

【VESA取付高】 75~400mm ***1**

【壁面~ディスプレイ背面までの距離】 50mm


【ヒモロック】 ○

【水平器付属】 ○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。



4 968373 800398

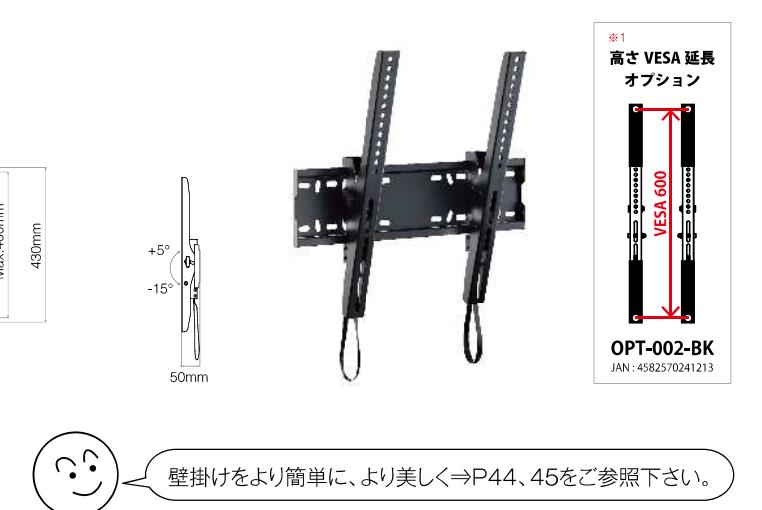

壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。

チルト

TLT-004-BK



【対応ディスプレイ】 40~70V

【耐荷重】 60kg

【製品重量】 1.9kg

【前傾/後傾】 前傾8°/後傾0°

【左右振り角度】 —

【水平調整角度】 —

【VESA取付幅】 75~600mm

【VESA取付高】 75~400mm

【壁面~ディスプレイ背面までの距離】 38mm

【ヒモロック】 ○

【水平器付属】 ○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。



4 968373 800404



壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。

チルト

TLT-005-BK



【対応ディスプレイ】 26~55V

【耐荷重】 30kg

【製品重量】 1.6kg

【前傾/後傾】 前傾8°/後傾0°

【左右振り角度】 —

【水平調整角度】 —

【VESA取付幅】 75~400mm

【VESA取付高】 75~400mm

【壁面~ディスプレイ背面までの距離】 36mm


【ヒモロック】 ○

【水平器付属】 ○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。



4 968373 800411

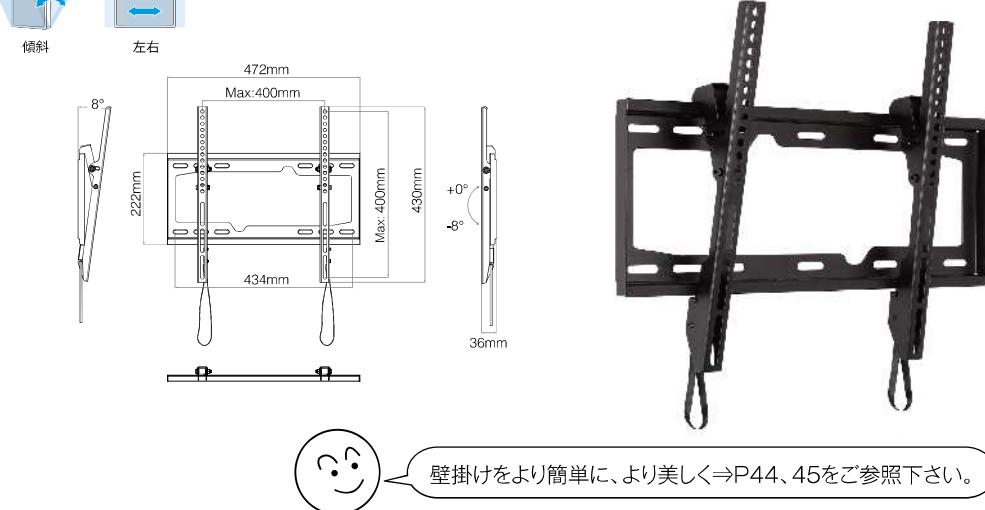

壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。

チルト

TLT-006-BK



【対応ディスプレイ】 19~43V

【耐荷重】 20kg

【製品重量】 0.8kg

【前傾/後傾】 前傾8°/後傾0°

【左右振り角度】 —

【水平調整角度】 —

【VESA取付幅】 75~200mm

【VESA取付高】 75~200mm

【壁面~ディスプレイ背面までの距離】 32mm


【ヒモロック】 —

【水平器付属】 ○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。



4 968373 800428

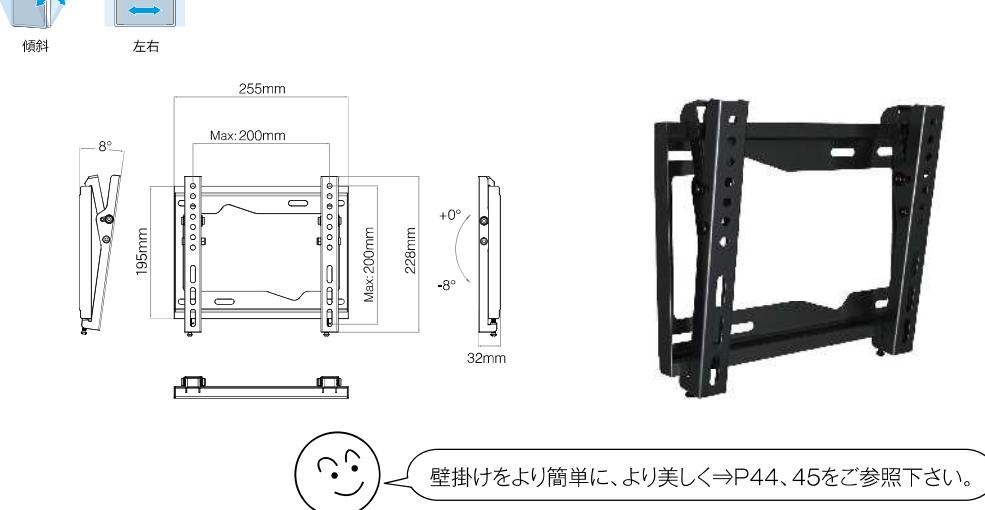

壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。

ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。

尚、ディスプレイの寸法は、各機種によって異なりますので、事前にディスプレイと金具を照合確認いただく様、お願い申し上げます。



STANDARD

[ハンガータイプ / 固定タイプ]




スタンダード [固定タイプ]

STD-001-BK



[対応ディスプレイ]	40~70V
[耐荷重]	45kg
[製品重量]	0.9kg
[前傾/後傾]	—
[左右振り角度]	—
[水平調整角度]	—
[VESA取付幅]	75~600mm
[VESA取付高]	※限度なし
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	32mm
[ヒモロック]	○
[水平器付属]	○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

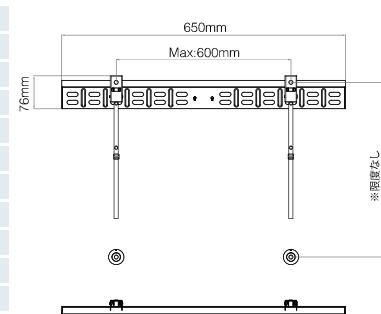

壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。


スタンダード [固定タイプ]

STD-002-BK



[対応ディスプレイ]	26~55V
[耐荷重]	30kg
[製品重量]	0.6kg
[前傾/後傾]	—
[左右振り角度]	—
[水平調整角度]	—
[VESA取付幅]	75~400mm
[VESA取付高]	※限度なし
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	32mm
[ヒモロック]	○
[水平器付属]	○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

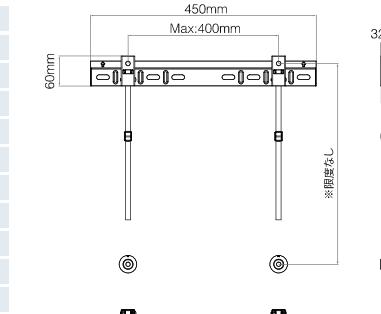

壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。


スタンダード [固定タイプ]

STD-003-BK



[対応ディスプレイ]	19~43V
[耐荷重]	15kg
[製品重量]	0.5kg
[前傾/後傾]	—
[左右振り角度]	—
[水平調整角度]	—
[VESA取付幅]	75~200mm
[VESA取付高]	※限度なし
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	32mm
[ヒモロック]	○
[水平器付属]	○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

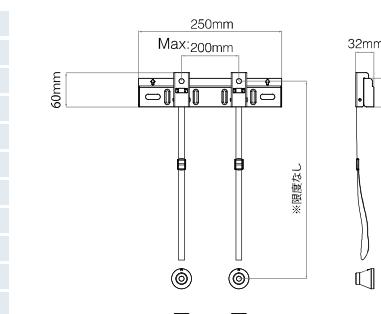

壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。


スタンダード [固定タイプ]

STD-004-BK



[対応ディスプレイ]	19~43V
[耐荷重]	30kg
[製品重量]	0.7kg
[前傾/後傾]	—
[左右振り角度]	—
[水平調整角度]	—
[VESA取付幅]	75~200mm
[VESA取付高]	75~200mm
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	28mm
[ヒモロック]	—
[水平器付属]	○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

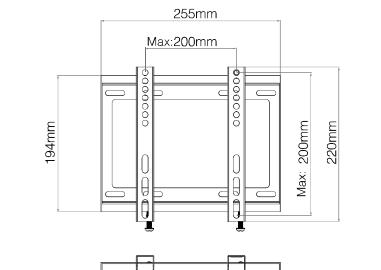

壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。


スタンダード [固定タイプ]

STD-005-BK



[対応ディスプレイ]	26~55V
[耐荷重]	45.5kg
[製品重量]	1.8kg
[前傾/後傾]	—
[左右振り角度]	—
[水平調整角度]	—
[VESA取付幅]	75~400mm
[VESA取付高]	75~400mm
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	28mm
[ヒモロック]	○
[水平器付属]	○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

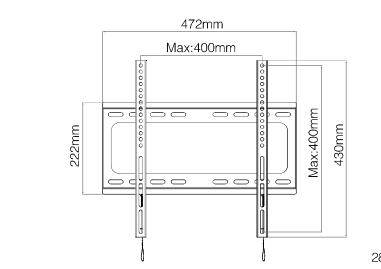

壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。




スタンダード [固定タイプ]

STD-006-BK



[対応ディスプレイ]	60~86V
[耐荷重]	80kg
[製品重量]	2.6kg
[前傾/後傾]	—
[左右振り角度]	—
[水平調整角度]	—
[VESA取付幅]	75~800mm
[VESA取付高]	75~500mm ※1
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	32mm
[ヒモロック]	—
[水平器付属]	○

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

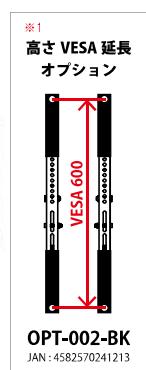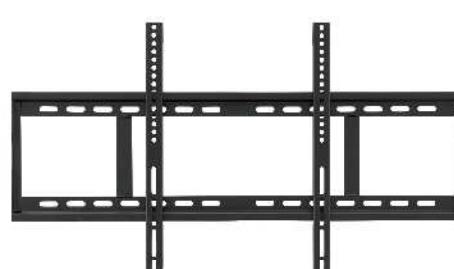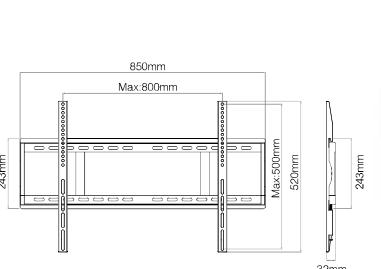

OPT-002-BK
JAN: 4582570241213

壁掛けをより簡単に、より美しく⇒P44、45をご参照下さい。

アーム金具

商品の詳しい
情報はごちら

テレビ取付対応検索

<https://www.asahiwood.co.jp/item/6/>

メーカー
選択してください

サイズ
選択してください

型番
選択してください

設置タイプ
選択してください

[小型モニターアーム]
MONITOR ARM

P40-41



型番

ARM-001

JANコード

4968373800664

外形寸法(幅) mm	126 mm
外形寸法(高さ) mm	160 mm
外形寸法(奥行) mm	98 mm
製品重量	0.7 kg

前傾/後傾	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±60°
ディスプレイ回転	360°
VESA取付	幅 75×高 75mm 幅 100×高 100mm のみ対応
壁面～ディスプレイ背面までの距離	98mm
耐荷重	15 kg
推奨ディスプレイ	13～32V

ARM-002

4968373800671

前傾/後傾	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±90°
ディスプレイ回転	360°
VESA取付	幅 75×高 75mm 幅 100×高 100mm のみ対応
壁面～ディスプレイ背面までの距離	98～258mm
耐荷重	15 kg
推奨ディスプレイ	13～32V

ARM-003

4968373800688

前傾/後傾	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±90°
ディスプレイ回転	360°
VESA取付	幅 75×高 75mm 幅 100×高 100mm のみ対応
壁面～ディスプレイ背面までの距離	98～418mm
耐荷重	15 kg
推奨ディスプレイ	13～32V



型番

ARM-004

JANコード

4968373800695

ARM-005

4968373800701

ARM-006

4968373800718

外形寸法(幅) mm	230 mm
外形寸法(高さ) mm	230 mm
外形寸法(奥行) mm	98 mm
製品重量	1.2 kg

前傾/後傾	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±80°
ディスプレイ回転	360°
VESA取付幅	100 / 200mm
VESA取付高	100 / 200mm

壁面～ディスプレイ背面までの距離	98mm
耐荷重	15 kg
推奨ディスプレイ	23～43V

外形寸法(幅) mm	230 mm
外形寸法(高さ) mm	260 mm
外形寸法(奥行) mm	98～258 mm
製品重量	1.3 kg

前傾/後傾	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±90°
ディスプレイ回転	360°
VESA取付幅	100 / 200mm
VESA取付高	100 / 200mm

壁面～ディスプレイ背面までの距離	98～258mm
耐荷重	15 kg
推奨ディスプレイ	23～43V

型番

ARM-004

JANコード

4968373800695

型番

ARM-005

JANコード

4968373800701

型番

ARM-006

JANコード

4968373800718

外形寸法(幅) mm	230 mm
外形寸法(高さ) mm	260 mm
外形寸法(奥行) mm	98～258 mm
製品重量	1.6 kg

前傾/後傾	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±90°
ディスプレイ回転	360°
VESA取付幅	100 / 200mm
VESA取付高	100 / 200mm

壁面～ディスプレイ背面までの距離	98～258mm
耐荷重	15 kg
推奨ディスプレイ	23～43V

外形寸法(幅) mm	230 mm
外形寸法(高さ) mm	307 mm
外形寸法(奥行) mm	98～418 mm
製品重量	1.6 kg

前傾/後傾	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±90°
ディスプレイ回転	360°
VESA取付幅	100 / 200mm
VESA取付高	100 / 200mm

壁面～ディスプレイ背面までの距離	98～418mm
耐荷重	15 kg
推奨ディスプレイ	23～43V

外形寸法(幅) mm	230 mm
外形寸法(高さ) mm	307 mm
外形寸法(奥行) mm	98～418 mm
製品重量	1.6 kg

--



MONITOR ARM

[小型モニターアーム]

商品の詳しい
情報はこち
ら





小型モニターアーム

ARM-001



[対応ディスプレイ]	13~32V
[耐荷重]	15kg
[製品重量]	0.7kg
[前傾/後傾]	前傾15°/後傾15°
[左右振り角度]	±60°
[ディスプレイ回転]	360°
[VESA取付]	幅75×高75mm 幅100×高100mmのみ対応
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	98mm

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

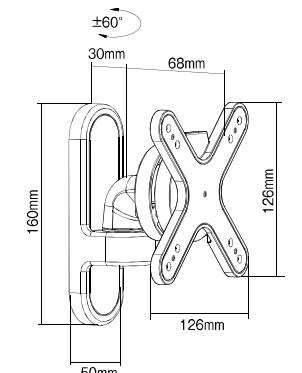

4 968373 800664




小型モニターアーム

ARM-002



[対応ディスプレイ]	13~32V
[耐荷重]	15kg
[製品重量]	0.9kg
[前傾/後傾]	前傾15°/後傾15°
[左右振り角度]	±90°
[ディスプレイ回転]	360°
[VESA取付]	幅75×高75mm 幅100×高100mmのみ対応
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	98~258mm

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

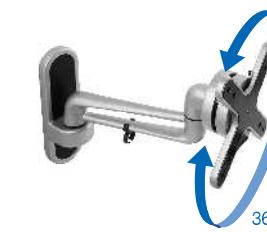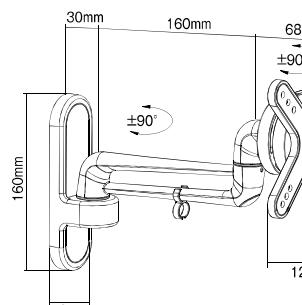

4 968373 800671



小型モニターアーム

ARM-003



[対応ディスプレイ]	13~32V
[耐荷重]	15kg
[製品重量]	1.2kg
[前傾/後傾]	前傾15°/後傾15°
[左右振り角度]	±90°
[ディスプレイ回転]	360°
[VESA取付]	幅75×高75mm 幅100×高100mmのみ対応
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	98~418mm

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

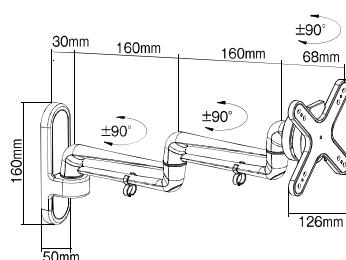

4 968373 800688




小型モニターアーム

ARM-004



[対応ディスプレイ]	23~43V
[耐荷重]	15kg
[製品重量]	1.2kg
[前傾/後傾]	前傾15°/後傾15°
[左右振り角度]	±80°
[ディスプレイ回転]	360°
[VESA取付]	幅100×高100mm 幅200×高200mmのみ対応
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	98mm

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

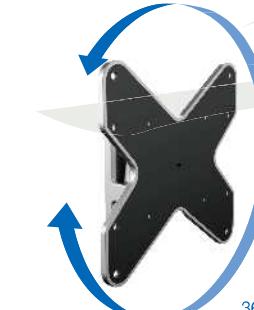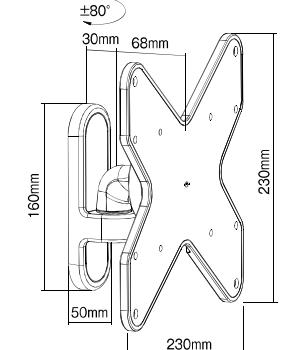

4 968373 800695




小型モニターアーム

ARM-005



[対応ディスプレイ]	23~43V
[耐荷重]	15kg
[製品重量]	1.3kg
[前傾/後傾]	前傾15°/後傾15°
[左右振り角度]	±90°
[ディスプレイ回転]	360°
[VESA取付]	幅100×高100mm 幅200×高200mmのみ対応
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	98~258mm

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

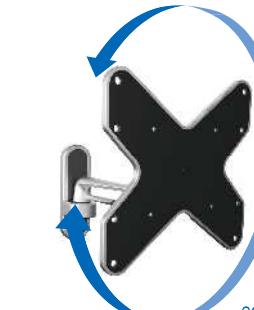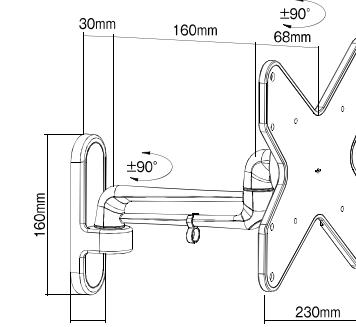

4 968373 800701



小型モニターアーム

ARM-006



[対応ディスプレイ]	23~43V
[耐荷重]	15kg
[製品重量]	1.6kg
[前傾/後傾]	前傾15°/後傾15°
[左右振り角度]	±90°
[ディスプレイ回転]	360°
[VESA取付]	幅100×高100mm 幅200×高200mmのみ対応
[壁面~ディスプレイ背面までの距離]	98~418mm

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

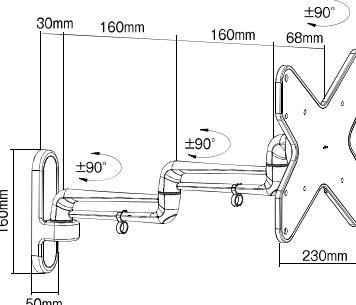

4 968373 800718

ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。

尚、ディスプレイの寸法は、各機種によって異なりますので、事前にディスプレイと金具を照合確認いただく様、お願い申し上げます。



DESK ARM

[デスクアーム]

商品の詳しい
情報はこち
ら



デスクアーム

DAR-001

[対応ディスプレイ] 17~32V

[耐荷重] 1~8kg

[製品重量] 3.21kg

[前傾/後傾] 前傾35°/後傾35°

[左右振り角度] ±90°

[ディスプレイ回転] 360°


[VESA取付幅] 75~100mm

[VESA取付高] 75~100mm

[クランプ固定対応板厚] 10~80mm

[穴固定対応板厚] 10~40mm

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

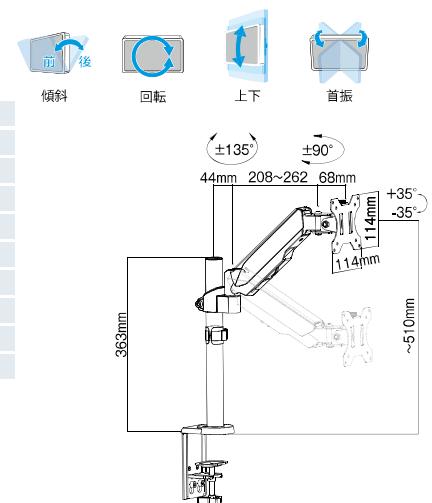

4 968373 800725

デスクアーム

DAR-002

[対応ディスプレイ] 17~32V

[耐荷重] 1~8kg

[製品重量] 3.5kg

[前傾/後傾] 前傾35°/後傾35°

[左右振り角度] ±90°

[ディスプレイ回転] 360°



[VESA取付幅] 75~100mm

[VESA取付高] 75~100mm

[クランプ固定対応板厚] 10~80mm

[穴固定対応板厚] 10~40mm

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

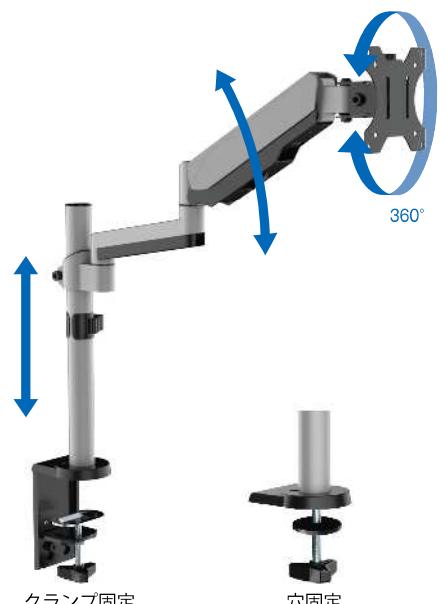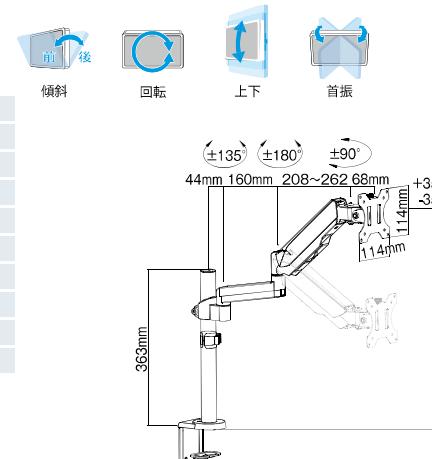

4 968373 800732



デスクアーム

DAR-003

[対応ディスプレイ] 13~32V

[耐荷重] 8kg

[製品重量] 2.6kg

[前傾/後傾] 前傾40°/後傾90°

[左右振り角度] ±90°

[ディスプレイ回転] 360°


[VESA取付幅] 75~100mm

[VESA取付高] 75~100mm


[クランプ固定対応板厚] 10~85mm

[穴固定対応板厚] 10~70mm

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

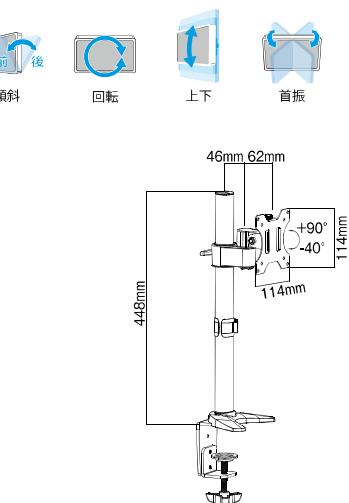

4 968373 800749

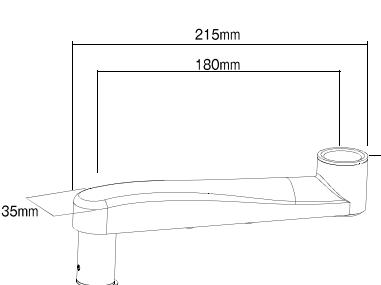


デスクアーム オプション

DAR-003-OPA

[製品重量] 0.26kg

4 968373 800756

※金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。

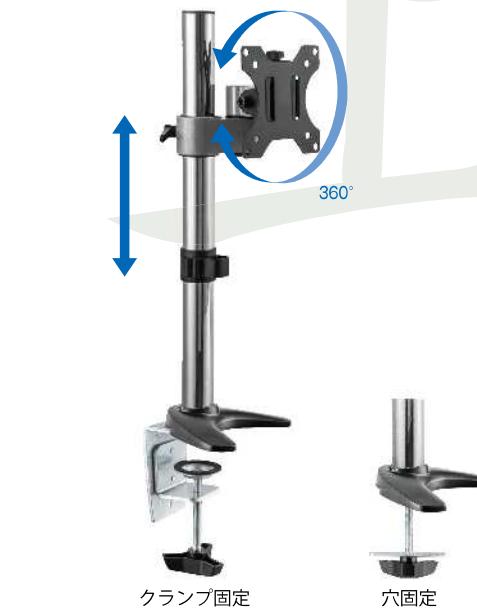

1本追加時

2本追加時



ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。

尚、ディスプレイの寸法は、各機種によって異なりますので、事前にディスプレイと金具を照合確認いただく様、お願い申し上げます。

WD-KBE

ウォールデコ

オープン価格

そんな悩みを解決!!

壁掛けをより簡単に、美しく。



※55Vタテ設置イメージ

※43Vヨコ設置イメージ

◆高さ連結オプション (別売)



WD-KBE11 (標準)

WD-KBE11 (標準)
-KBE11 より 1段抜く
+KBE12 (オプション)
+KBE13 (オプション)

WD-KBE11 (標準)

WD-KBE11 (標準)
+KBE12 (オプション)WD-KBE11 (標準)
+KBE13 (オプション)WD-KBE11 (標準)
+KBE14 (オプション)壁掛けはカッコイイけど、
配線工事とか大変だなあ。。。 これは
Good!!・配線も
・電源タップも
・ルーターも
この中にスッキリ!天然木フレームを
お求めの方は
P25をご参照下さい。

ディスプレイ縦・横どちらも設置可



つまみを回して伸長調節

注意: 装飾面のスライドを意味します。
突っ張り固定式ではありません。

壁材内部・芯材箇所へ固定

注意: 壁面への固定ネジは梱包されておりません。
設置に関しては、施工専門業者へ
ご依頼ください。WD-KBE11-WH12
ホワイトハイグロスWD-KBE11-DB12
ダークブラウンWD-KBE11-NA12
ナチュラルブラウン

ディスプレイ取付金具は別売です



option

オプション(別売)でディスプレイ取付マウント金具MH-STD11-BK(固定式)もご用意できます。

- ・ディスプレイ取付金具×2本
- ・受け金具×2枚
- ・長尺スパナ1本付属

ディスプレイ縦方向設置の際に
手が届きにくい箇所へこの長尺
スパナが役に立ちます!

注意: 壁面への取付ネジは同梱されていません。設置に付きましては、必ず施工業者へご依頼ください。

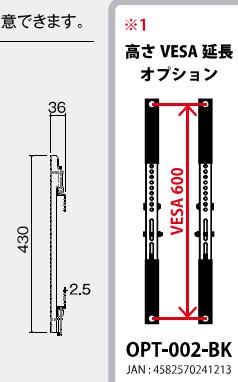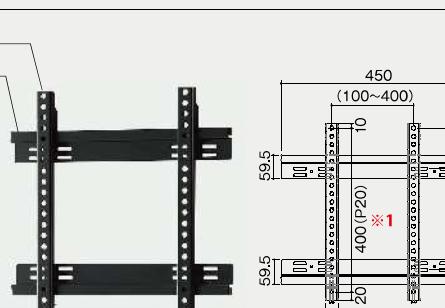

その他、
各種マウント金具
豊富な品揃え
ございます!!

28~41ページの
WALL FIT MOUNT
ご参照ください。

配線・ルーター・STB etc
最下段に束ねれば
全てスッキリ。



型番	WD-KBE11-WH12	WD-KBE11-DB12	WD-KBE11-NA12
色	ホワイトハイグロス	ダークブラウン	ナチュラルブラウン
外形寸法(W×D×H)	930×195×2326~2546mm	930×195×2326~2546mm	930×195×2326~2546mm
推奨ディスプレイ	32~65V	32~65V	32~65V
耐荷重	30kg	30kg	30kg
伸長	~220mm	~220mm	~220mm
組立・完成	組立式	組立式	組立式

※製品にディスプレイ等の機器は含まれておりません。